KEN

Профессиональный
электроинструмент

Официальный поставщик
в Российскую Федерацию
Компания «Аква Восток»
680014 г.Хабаровск, ул.Пермская,7
Тел.: +7 (4212) 27-53-41, 27-33-85
E-mail: office@akvavostok.ru

ken-elektroinstrument.ru

2011-2012
КАТАЛОГ

ken-elektroinstrument.ru

ken-elektroinstrument.ru

ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

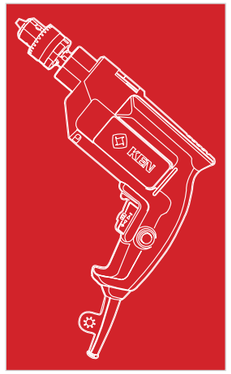

6510

Макс. диаметр сверления	10мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	320 Вт
Число оборотов холостого хода	3000об/мин
Вес	1,3 кг

6910ER

Макс. диаметр сверления	10мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	320 Вт
Число оборотов холостого хода	0-3000об/мин
Вес	1,2 кг

6910JER

Макс. диаметр сверления	10мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	320 Вт
Число оборотов холостого хода	0-3000об/мин
Вес	1,2 кг

6010ER

Макс. диаметр сверления	10мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	320 Вт
Число оборотов холостого хода	0-1500об/мин
Вес	1,5 кг

6610ER

Макс. диаметр сверления	10мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	400 Вт
Число оборотов холостого хода	0-2500об/мин
Вес	1,6 кг

6610JER

Макс. диаметр сверления	10мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	400 Вт
Число оборотов холостого хода	0-2500об/мин
Вес	1,6 кг

6610BER

Макс. диаметр сверления	10мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	400 Вт
Число оборотов холостого хода	0-2500об/мин
Вес	1,6 кг

6210ER

Макс. диаметр сверления	10мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	460 Вт
Число оборотов холостого хода	0-2500об/мин
Вес	1,6 кг

6710ER

Макс. диаметр сверления	10мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	550 Вт
Число оборотов холостого хода	0-2500об/мин
Вес	1,7 кг

6310ER

Макс. диаметр сверления	10мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	680 Вт
Число оборотов холостого хода	0-3000об/мин
Вес	1,8 кг

6613ER

Макс. диаметр сверления	13мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	550 Вт
Число оборотов холостого хода	0-2500об/мин
Вес	1,5 кг

6613E

Макс. диаметр сверления	13мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	650 Вт
Число оборотов холостого хода	0-1500об/мин
Вес	2,5 кг

6816NB

Макс. диаметр сверления	16мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1200 Вт
Число оборотов холостого хода	950 об/мин
Вес	4,5 кг

6816N

Макс. диаметр сверления	16мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1200 Вт
Число оборотов холостого хода	950 об/мин
Вес	4,5 кг

ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УДАРНЫЕ

6813ERD

Диаметр сверла	13мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	580 Вт
Число оборотов холостого хода	0-2600об/мин
Число ударов	0-41600 уд/мин
Вес	1,8 кг

6713ED

Диаметр сверла	13мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	650 Вт
Число оборотов холостого хода	0-1500об/мин
Число ударов	0-24000 уд/мин
Вес	3,5 кг

ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АЛМАЗНЫЕ

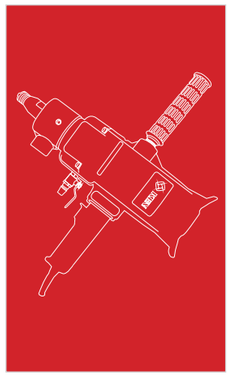

6090N

Диаметр сверления	90мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1650 Вт
Число оборотов холостого хода	2200об/мин
Вес	7,8 кг

6110

Диаметр сверления	110мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1650 Вт
Число оборотов холостого хода	2200об/мин
Вес	7 кг

ГАЙКОВЕРТЫ

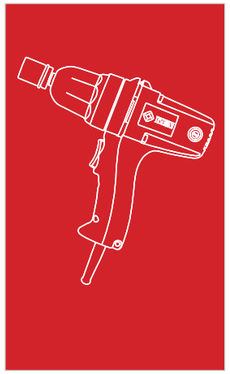

НОВИНКА 6412

Болт	M8-M12; M8-M10
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	300 Вт
Число оборотов	1700об/мин
Вес	2,2 кг

6416B

Болт	M10-M16; M10-M14
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	350 Вт
Число оборотов	1800об/мин
Вес	2,5 кг

НОВИНКА 6420

Болт	M12-M20; M12-M16
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	400 Вт
Число оборотов	1800об/мин
Вес	3 кг

НОВИНКА 6424

Болт	M16-M24; M16-M22
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	620 Вт
Число оборотов	1700об/мин
Вес	4,8 кг

СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ: МАГНИТНЫЕ



6019N

Диаметр сверления	19 мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1180 Вт
Сила притяжения	12000 N
Число оборотов холостого хода	350об/мин
Крепление	Mt2
Размер	205*105*72
Вес в упаковке	26,5 кг
Вес	21 кг

6023N

Диаметр сверления	23 мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1200 Вт
Сила притяжения	13000 N
Число оборотов холостого хода	330об/мин
Крепление	Mt2
Размер	205*105*72
Вес в упаковке	26,5 кг
Вес	21 кг

6028N

Диаметр сверления	28 мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1480 Вт
Сила притяжения	13800 N
Число оборотов холостого хода	300об/мин
Крепление	Mt3
Размер	205*105*72
Вес в упаковке	27,5 кг
Вес	22 кг

6032N

Диаметр сверления	32 мм
Напряжение	380 В ~ 50 Гц
Мощность	1700 Вт
Сила притяжения	15000 N
Число оборотов холостого хода	150об/мин
Крепление	Mt4
Размер	245*125*80
Вес в упаковке	53,5 кг
Вес	44 кг

СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ АЛМАЗНЫЕ

6038N

Диаметр сверления	38 мм
Напряжение	380 В ~ 50 Гц
Мощность	1800 Вт
Сила притяжения	15500 N
Число оборотов холостого хода	135об/мин
Крепление	Mt4
Размер	245*125*80
Вес в упаковке	54 кг
Вес	44 кг

6049N

Диаметр сверления	49 мм
Напряжение	380 В ~ 50 Гц
Мощность	2000 Вт
Сила притяжения	16500 N
Число оборотов холостого хода	120об/мин
Крепление	Mt4
Размер	220*180*120
Вес в упаковке	54,5 кг
Вес	45 кг

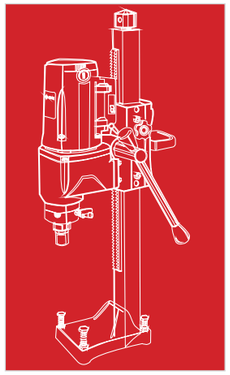

6130

Диаметр сверления	15-130мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1450 Вт
Число оборотов холостого хода	980 об/мин
Шпиндель	M22
Размер основания	220*130
Вес в упаковке	13 кг
Вес	11 кг

6180N

Диаметр сверления	15-180мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	3500 Вт
Число оборотов холостого хода	750 об/мин
Шпиндель	M22
Размер основания	220*180
Вес в упаковке	23 кг
Вес	20,50 кг

6250N

Диаметр сверления	15-250мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	4000 Вт
Число оборотов холостого хода	580 об/мин
Шпиндель	M22
Размер основания	220*180
Вес в упаковке	25 кг
Вес	22 кг

6200N

Диаметр сверления	15-200мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	3800 Вт
Число оборотов холостого хода	700 об/мин
Шпиндель	M22
Размер основания	220*180
Вес в упаковке	23 кг
Вес	20,5 кг

6230N

Диаметр сверления	15-230мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	3900 Вт
Число оборотов холостого хода	600 об/мин
Шпиндель	M22
Размер основания	220*180
Вес в упаковке	25 кг
Вес	22 кг

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Пылеотвод
- Плавный пуск
- Двойная изоляция
- Реверс
- Кейс
- Кейс для инструментов
- Система крепления инструмента SDS
- Светодиодное освещение
- Переключение скоростей без остановок
- Электронная регулировка скорости
- 19 ступеней регулировки крутящего момента
- 16 ступеней регулировки крутящего момента
- Безопасное крепление
- Знак лаборатории по технике безопасности
- A005532 Аттестат китайской национальной безопасности
- Знак декларации безопасности беспроводных радиопомех
- Знак австралийского сообщества международных стандартов
- CB Международная система сертификации организаций
- Знак идентификации безопасности в Европе
- Знак идентификации беспроводных радиопомех в Европе

ВИБРАЦИОННЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

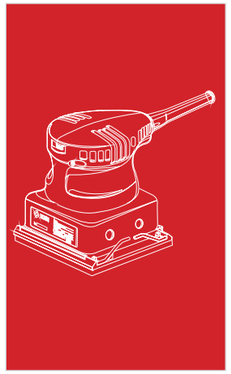

9100

Размер бумаги	110*100мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	150 Вт
Число оборотов холостого хода	12000об/мин
Вес	1,3 кг

9283

Размер бумаги	92*183мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	220 Вт
Число оборотов холостого хода	10000об/мин
Вес	1,8 кг

9200

Размер бумаги	112*105мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	220 Вт
Число оборотов холостого хода	13000об/мин
Вес	1,2 кг

НОВИНКА 9385

Размер бумаги	93*185мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	300 Вт
Число оборотов холостого хода	13000об/мин
Вес	1,65 кг

ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ МАШИНА

9410

Размер бумаги	100*610мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1350 Вт
Скорость ленты	500м/мин
Вес	5 кг

ЭЛЕКТРОЛОБЗИКИ

1160E

Макс. глубина пропила	дерево 55мм сталь10мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	500 Вт
Число ходов без нагрузки	500-3000об/мин
Вес	2,3 кг

1260E

Макс. глубина пропила	дерево 60мм сталь 10мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	550 Вт
Число ходов без нагрузки	500-3000об/мин
Вес	2,3 кг

ЭЛЕКТРОРУБАНОК

1982

Макс. глубина обработки	2мм
Макс. ширина обработки	82мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	710 Вт
Число оборотов	16000об/мин
Вес	2,6кг

ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ

2625

Макс. толщина прорезаемого металла	2,5 мм
Min прорезаемый радиус	20мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	500 Вт
Число оборотов	1200м/мин
Вес	2,4 кг

ФРЕЗА - ТРИММЕР

3906NB

Цанга	6 мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	400 Вт
Число оборотов холостого хода	30000об/мин
Вес	1,5 кг

ФРЕЗЕР

3912B

Цанга	12 (10 : 8) мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1850 Вт
Число оборотов холостого хода	23000об/мин
Вес	6,6 кг

ПИЛА ЦЕПНАЯ

5216

Диаметр шины	405 мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1300 Вт
Макс. глубина пропила под углом	400 м/мин
Число оборотов холостого хода	6 кг
Вес	8 кг

ФЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ

8500E

Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1600 Вт
Температура	60-500 С
Воздушный поток	250-450 л/мин
Вес	0,85 кг

8600E

Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1800 Вт
Температура	60-600 С
Воздушный поток	300-500 л/мин
Вес	0,85 кг

НАГНЕТАТЕЛИ ВОЗДУХА

НОВИНКА 8028

Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	650 Вт
Число оборотов	0-15000 об/мин
Воздушный поток	2,8 м^3/мин
Вес	2 кг

НОВИНКА 8128

Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	400 Вт
Число оборотов	16000 об/мин
Воздушный поток	2,8 м^3/мин
Вес	1,4 кг

НОВИНКА 8024

Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	600 Вт
Число оборотов	8500-16000 об/мин
Воздушный поток	1,3-2,4 м^3/мин
Вес	1,6 кг

СИСТЕМА ПЫЛЕУДОЛЕНИЯ

НОВИНКА 8006

Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	650 Вт
Макс. скорость пылеудаления	3,2 куб. м/мин
Объем, л	6
Вес	2,8

НОВИНКА 8035

Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1380 Вт
Макс. скорость пылеудаления	3,2 куб. м/мин
Объем, л	35
Вес	9,9

ПЕРФОРАТОРЫ



2520E

SDS+	
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	500 Вт
Число оборотов	0-850 об/мин
Число ударов	0-3900 уд/мин
Энергия удара	2,3 Дж
Вес	2,3 кг

2524E

SDS+	
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	680 Вт
Число оборотов холостого хода	0-870 об/мин
Число ударов	0-4850 уд/мин
Энергия удара	2,4 Дж
Вес	2,5 кг

2822B

SDS+	
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	520 Вт
Число оборотов холостого хода	600 об/мин
Число ударов	3000 уд/мин
Энергия удара	3 Дж
Вес	4,5 кг

2826BS

SDS+	
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	750 Вт
Число оборотов холостого хода	450 об/мин
Число ударов	3000 уд/мин
Энергия удара	3,5 Дж
Вес	5 кг

МОЛОТ ОТБОЙНЫЙ

2810T

Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1050 Вт
Число ударов	2900 уд/мин
Энергия удара	8 Дж
Вес	5,3 кг

2830

SDS+	
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	750 Вт
Число оборотов холостого хода	450 об/мин
Число ударов	3000 уд/мин
Энергия удара	3,5 Дж
Вес	5,2 кг

2826GB

SDS+	
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	750 Вт
Число оборотов холостого хода	450 об/мин
Число ударов	3000 уд/мин
Энергия удара	3,5 Дж
Вес	5,2 кг

2830G

SDS+	
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	750 Вт
Число оборотов холостого хода	450 об/мин
Число ударов	3000 уд/мин
Энергия удара	3,5 Дж
Вес	5,2 кг

НОВИНКА 2838G

SDS MAX	
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1060 Вт
Число оборотов холостого хода	380 об/мин
Число ударов	3300 уд/мин
Энергия удара	9 Дж
Вес	5,8 кг

LI-ION АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ

НОВИНКА 2865N

Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1350 Вт
Число ударов	1400 уд/мин
Энергия удара	15 Дж
Вес	15 кг

6112L

Диаметр сверла	10мм
Напряжение	12 В
Число оборотов	0-700 об/мин
Вес	1,04 кг

6212L

Диаметр сверла	10мм
Напряжение	12 В
Число оборотов	0-350-1350об/мин
Вес	1,04 кг

НОВИНКА 6212LB

Диаметр сверла	10мм
Напряжение	12 В
Число оборотов	0-350-1350об/мин
Вес	1,04 кг

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ



6172ER

Диаметр сверла	10мм
Напряжение	7,2 V
Число оборотов	0-600об/мин
Вес	1,35 кг

6196ER

Диаметр сверла	10мм
Напряжение	9,6 В
Число оборотов	0-600об/мин
Вес	1,45 кг

6112ER

Диаметр сверла	10мм
Напряжение	12 В
Число оборотов	0-700об/мин
Вес	1,55 кг

6114ER

Диаметр сверла	10мм
Напряжение	14,4 В
Число оборотов	0-700об/мин
Вес	1,7 кг

УГЛОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

НОВИНКА **9210**

Диаметр диска	115мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	860 Вт
Число оборотов холостого хода	11000об/мин
Вес	1,9 кг

НОВИНКА **9310**

Диаметр диска	115мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	720 Вт
Число оборотов холостого хода	11000об/мин
Вес	1,5 кг

9917

Диаметр диска	115мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	670 Вт
Число оборотов	11000об/мин
Вес	1,4 кг

9315

Диаметр диска	115мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	860 Вт
Число оборотов	11000об/мин
Вес	2,3 кг

9915

Диаметр диска	115мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	700 Вт
Число оборотов	11500об/мин
Вес	2,3 кг

9925

Диаметр диска	125мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1240 Вт
Число оборотов холостого хода	7500об/мин
Вес	3,1 кг

9925C

Диаметр диска	125мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	800 Вт
Число оборотов холостого хода	8000об/мин
Вес	2,8 кг

9925E

Диаметр диска	125мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1100 Вт
Число оборотов холостого хода	2800-8000об/мин
Вес	2,9 кг

НОВИНКА **9925D**

Диаметр диска	125мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1240 Вт
Число оборотов холостого хода	10000об/мин
Вес	3,1 кг

НОВИНКА **9950D**

Диаметр диска	150мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1240 Вт
Число оборотов холостого хода	7500об/мин
Вес	3,1 кг

НОВИНКА **9180B**

Диаметр диска	180мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	2450 Вт
Число оборотов холостого хода	8000об/мин
Вес	4,9 кг

НОВИНКА **9180BI**

Диаметр диска	180мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	2450 Вт
Число оборотов холостого хода	8000об/мин
Вес	4,9 кг

НОВИНКА **9123B**

Диаметр диска	230мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	2450 Вт
Число оборотов холостого хода	6500об/мин
Вес	4,9 кг

НОВИНКА **9123BI**

Диаметр диска	230мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	2450 Вт
Число оборотов холостого хода	6500об/мин
Вес	4,9 кг

9230

Диаметр диска	230мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	2450 Вт
Число оборотов холостого хода	6500об/мин
Вес	4,9 кг

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

9518E

Диаметр диска	180мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1200 Вт
Число оборотов холостого хода	600-3000об/мин
Вес	3,2 кг

9718EI

Диаметр диска	180мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1200 Вт
Число оборотов холостого хода	600-3000об/мин
Вес	3,2 кг

ПРЯМЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

9725

Диаметр диска	125мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	950 Вт
Число оборотов холостого хода	5000об/мин
Вес	3,2 кг

9750

Диаметр диска	150мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	950 Вт
Число оборотов холостого хода	5000об/мин
Вес	4,8 кг

ГРАВИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

9025

Диаметр цанги	6мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	500 Вт
Число оборотов	23500об/мин
Вес	2,2 кг

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

НОВИНКА **9225A**

Диаметр диска	225мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	580 Вт
Число оборотов холостого хода	1000-2000об/мин
Вес	4,7 кг

НОВИНКА **9225B**

Диаметр диска	225мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	650 Вт
Число оборотов холостого хода	450-1100об/мин
Длинна	1240-1780 мм
Вес	4,2-5,2 кг

ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ

5627N

Диаметр диска	180мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1200 Вт
Макс. глубина пропила под углом	90°-58мм, 45°-40мм
Число оборотов холостого хода	4800об/мин
Вес	5 кг

5629

Диаметр диска	235мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1500 Вт
Макс. глубина пропила под углом	90°-85мм, 45°-58мм
Число оборотов холостого хода	4300об/мин
Вес	8 кг

5609N

Диаметр диска	235мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	2100 Вт
Макс. глубина пропила под углом	90°-85мм, 45°-62,5мм
Число оборотов холостого хода	4500об/мин
Вес	8,1 кг

ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПО КАМНЮ

4210

Диаметр диска	110мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1200 Вт
Макс. глубина пропила под углом	90°-34мм, 45°-21мм
Число оборотов холостого хода	12000об/мин
Вес	2,6 кг

4100

Диаметр диска	110мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1200 Вт
Макс. глубина пропила	34мм
Число оборотов холостого хода	12000об/мин
Вес	2,6 кг

4110B

Диаметр диска	110мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1200 Вт
Макс. глубина пропила под углом	90°-34мм, 45°-21мм
Число оборотов холостого хода	12000об/мин
Вес	2,6 кг

4610

Диаметр диска	110мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1400 Вт
Макс. глубина пропила под углом	90°-34мм, 45°-21мм
Число оборотов холостого хода	13000об/мин
Вес	3 кг

4910

Диаметр диска	110мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1200 Вт
Макс. глубина пропила под углом	90°-34мм, 45°-21мм
Число оборотов холостого хода	12000об/мин
Вес	3 кг

ШТРОБОРЕЗЫ

4180

Диаметр диска	180мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1800 Вт
Макс. глубина пропила	60мм
Число оборотов холостого хода	5500об/мин
Вес	7,2 кг

4125

Диаметр диска	125мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1800 Вт
Макс. глубина пропила	гл.38; шир.9-30мм
Число оборотов холостого хода	5500об/мин
Вес	4,5 кг

4545B

Диаметр диска	150мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1500 Вт
Макс. глубина пропила	гл.45; шир.8-45мм
Число оборотов холостого хода	7000об/мин
Вес	5,7 кг

ПИЛЫ ТОРЦЕВЫЕ

7210

Диаметр диска	255мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1650 Вт
Макс. глубина пропила под углом	90°-95мм, 45°-67мм
Число оборотов холостого хода	5000об/мин
Вес	11 кг

НОВИНКА **7310**

Диаметр диска	225мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	1800 Вт
Макс. глубина пропила под углом	90°-95мм, 45°-67мм
Число оборотов холостого хода	300об/мин
Вес	17 кг

ПИЛЫ ОТРЕЗНЫЕ

7614NB

Диаметр диска	355мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	2300 Вт
Глубина пропила	115мм
Число оборотов холостого хода	3800об/мин
Вес	17,5 кг

7714

Диаметр диска	355мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	2300 Вт
Глубина пропила	120мм
Число оборотов холостого хода	3800об/мин
Вес	17,5 кг

7214

Диаметр диска	355мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	2300 Вт
Глубина пропила	120мм
Число оборотов холостого хода	3800об/мин
Вес	29,5 кг

7216N

Диаметр диска	400мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	2200 Вт
Глубина пропила	120мм
Число оборотов холостого хода	2800об/мин
Вес	52,5 кг

7316N

Диаметр диска	400мм
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Мощность	3000 Вт
Глубина пропила	120мм
Число оборотов холостого хода	2800об/мин
Вес	55 кг